

PLANCHE 1 : LA COUR AVANT TRAVAUX



Une cour en enrobé "plaque de cuisson".



Deux tilleuls qui dépérissent.



Un jardin peu investi car peu attrayant.



Une équipe pédagogique motivée, engagée et force de propositions.



Une cour monotone, sans ombrage. Mur qui sera démoli et transformé en talus ludique pour ouvrir la cour sur le jardin.

PLANCHE 2 : LES TRAVAUX DE LA COUR



Mise en œuvre de la structure drainante constituée de granulats calcaires 60/80 mm sur 60 cm d'épaisseur.




Les dalles d'enrobés sont prélevées dans la cour, stockées sur palettes, puis réemployées pour créer un muret d'assise et de soutènement de part et d'autre du tunnel.



La fosses des tilleuls est agrandie, amendée en compost et en paillage avant la mise en œuvre du platelage bois.

PLANCHE 3 : LA DÉMARCHE DE RÉEMPLOI DU PRÉAU

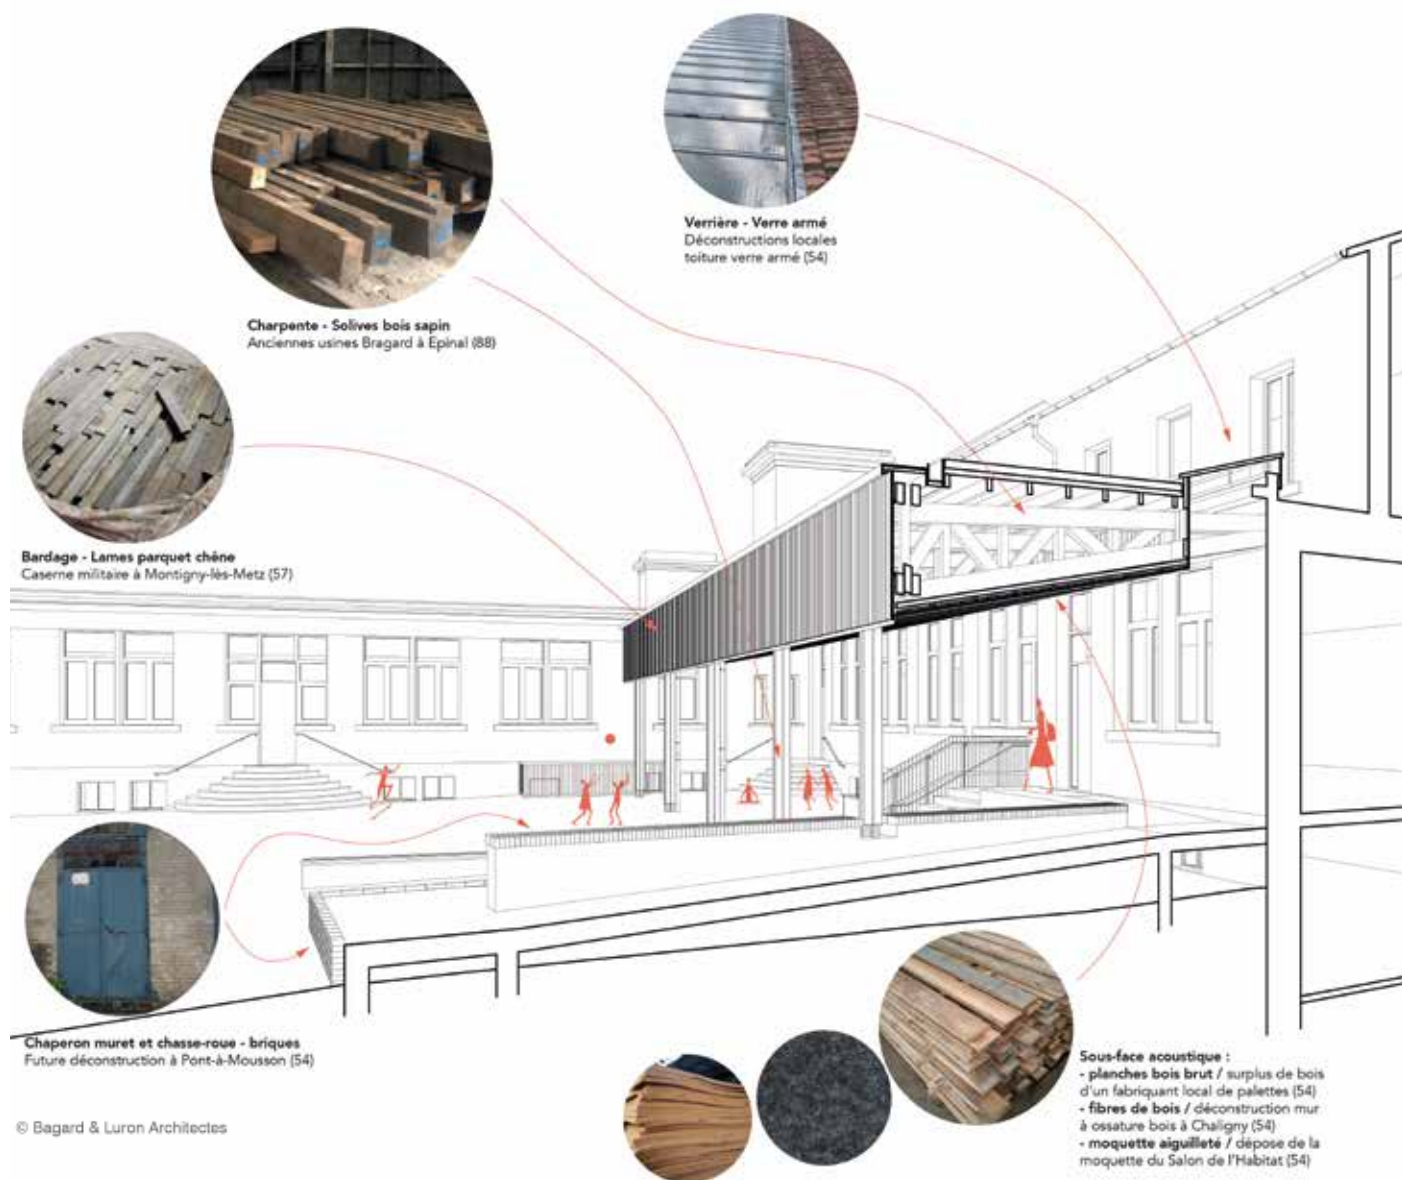

Le ré-emploi comme générateur de projet :

Bois de sapin, sections disponibles :

- > Pannes section 18x27 x 560 / 544 / 538 : **7 unités**
- > Solives section 11x25 x 575 > 512 : **37 unités**
- > Solives section 11x25 x 380 > 450 : **15 unités**
- > Solives section 10x15 x 400 environ : **10 unités**

Inventaire BO Bois 09/11/2021

Référence	Titre	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Remarque
B37	Poutre	5,75	0,11	0,23	
B55	Poutre	5,75	0,12	0,24	
B51	Poutre	5,75	0,12	0,23 Poutre craquelée	
B18	Poutre	5,75	0,11	0,23	
B09	Poutre	5,75	0,11	0,23	
B63	Poutre	5,74	0,11	0,23	
B15	Poutre	5,74	0,11	0,23	
B31	Poutre	5,74	0,12	0,23	
B17	Poutre	5,74	0,11	0,23	
B61	Poutre	5,74	0,11	0,23	
B07	Poutre	5,71	0,12	0,26	
B53	Poutre	5,66	0,12	0,26	
B39	Poutre	5,66	0,12	0,23 Poutre gauche	
B2	Poutre	5,55	0,17	0,26	
B6	Poutre	5,54	0,17	0,26	
B15	Poutre	5,54	0,11	0,23	
B1	Poutre	5,51	0,17	0,26	
B7	Poutre	5,51	0,17	0,26	
B11	Poutre	5,5	0,11	0,23	
B14	Poutre	5,5	0,11	0,23	
B52	Poutre	5,5	0,12	0,23	
B65	Poutre	5,47	0,12	0,24	
B33	Poutre	5,47	0,11	0,23	
B3	Poutre	5,43	0,17	0,26 Extrémités abîmées	
B5	Poutre	5,43	0,17	0,26	
B6	Poutre	5,4	0,11	0,23 Extrémités abîmées	
B4	Poutre	5,38	0,17	0,26 Poutre avec mortaises	
B16	Poutre	5,38	0,11	0,23	
B20	Poutre	5,25	0,11	0,23	
B13	Poutre	5,21	0,11	0,23	
B44	Poutre	5,17	0,11	0,23	
B30	Poutre	5,14	0,11	0,23	
B12	Poutre	5,12	0,11	0,23	
B56	Poutre	4,95	0,12	0,26	
B42	Poutre	4,85	0,11	0,23	
B58	Poutre	4,71	0,11	0,22 Extrémités abîmées	
B48	Poutre	4,71	0,11	0,23	
B27	Poutre	4,7	0,11	0,23	
B40	Poutre	4,7	0,1	0,23	
B60	Poutre	4,7	0,12	0,26	
B46	Poutre	4,7	0,11	0,23	
B47	Poutre	4,7	0,12	0,25	

Référence	Titre	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Remarque
B50	Poutre	4,7	0,11	0,25	
B45	Poutre	4,69	0,11	0,23	
B41	Poutre	4,68	0,11	0,23	
B40	Poutre	4,59	0,11	0,23	
B9	Poutre	4,56	0,11	0,23	
B55	Poutre	4,53	0,11	0,23	
B54	Poutre	4,5	0,11	0,23	
B18	Poutre	4,07	0,11	0,23	
B19	Poutre	4,03	0,11	0,23	
B26	Poutre	3,9	0,11	0,23	
B62	Poutre	3,88	0,11	0,23	
B32	Poutre	3,87	0,11	0,23	
B44	Poutre	3,87	0,12	0,23	
B29	Poutre	3,86	0,11	0,23 Extrémités abîmées	
B34	Poutre	3,85	0,11	0,23	
B43	Poutre	3,84	0,12	0,25	
B28	Poutre	3,42	0,11	0,23	
B22	Poutre	2,5	0,11	0,23	
B23	Poutre	2,47	0,13	0,26	
B25	Poutre	2,16	0,13	0,26	
B34	Poutre	2,15	0,11	0,23	
B20	Poutre	2,15	0,11	0,23	
B21	Poutre	1,73	0,11	0,23	

Remise
Facilitateur - Réemploi - Bâtiment
www.re-mise.fr

© Bagard & Luron Architectes



Diagnostic de la ressource bois de charpente.

PLANCHE 4 : LA DÉMARCHE DE RÉEMPLOI DU PRÉAU



Caractérisation à l'ultra son des bois de réemploi structurel.



Départ de la ressource bois de réemploi de l'entrepôt Remise.

PLANCHE 5 : LA DÉMARCHE DE RÉEMPLOI DU PRÉAU



Travail du charpentier De Rambures & Paris à son entrepôt.




Pose de la charpente de réemploi préassemblée.

PLANCHE 6 : FIN DES TRAVAUX



Installation de la tête de dragon.

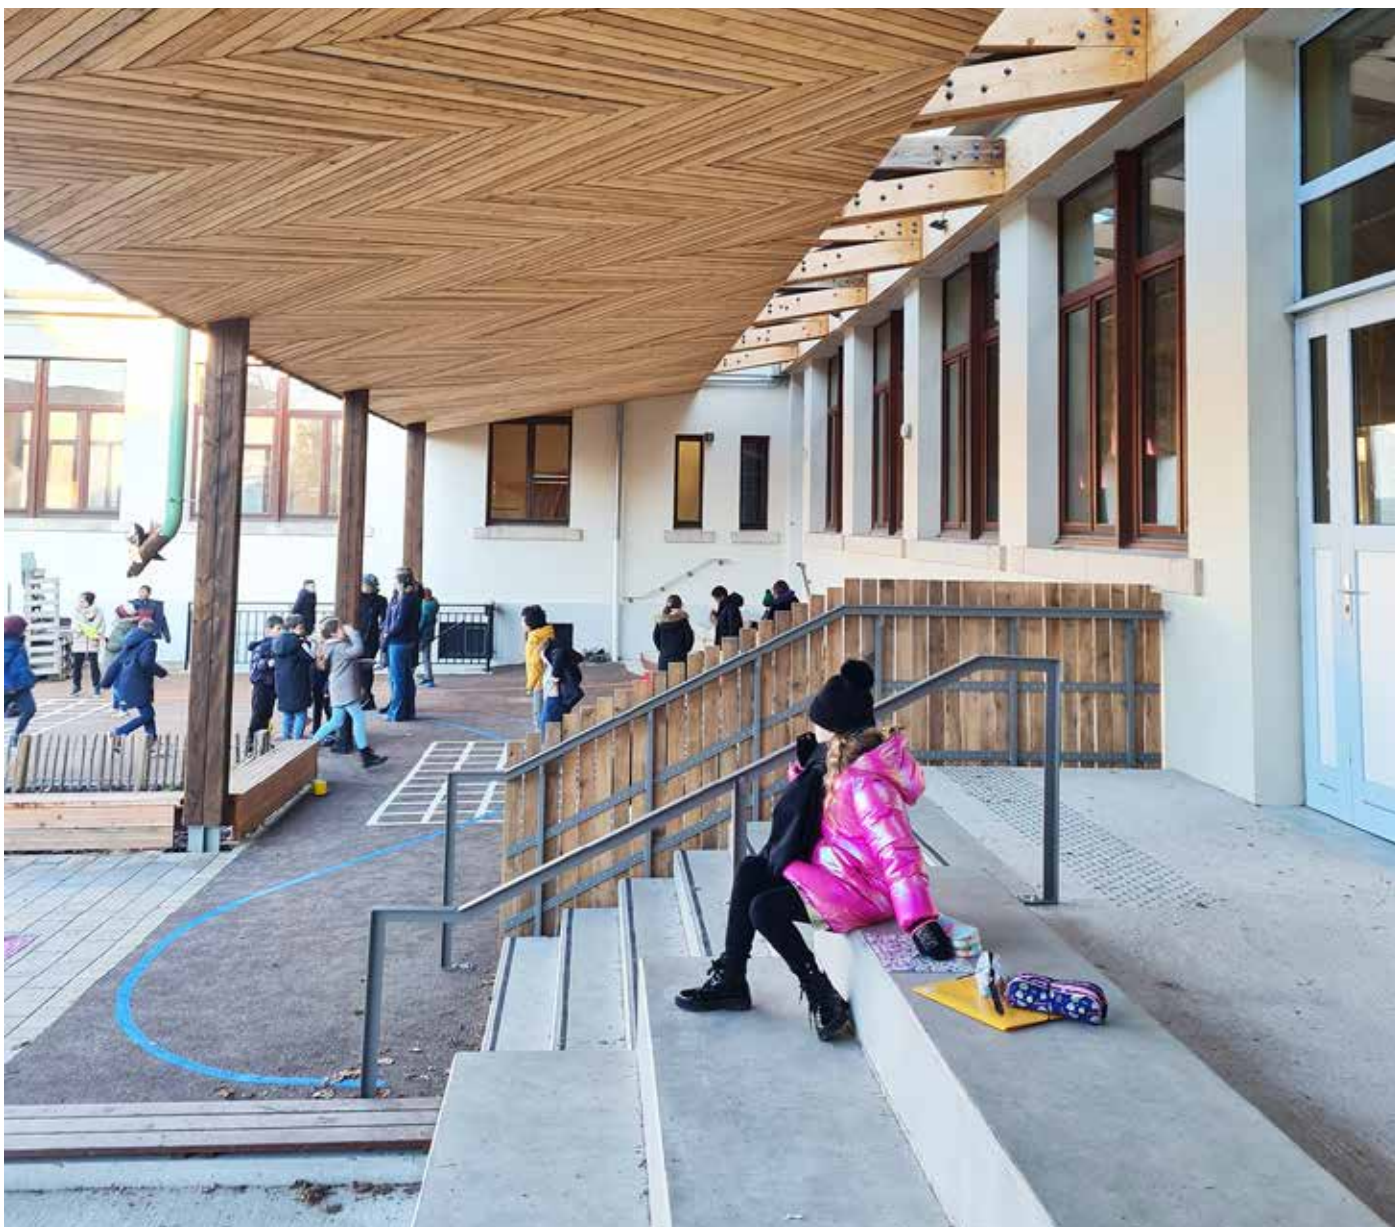

Les gradins pour faire classe dehors.

PLANCHE 7 : APRÈS TRAVAUX



La gargouille dragon qui crache de l'eau.

PLANCHE 8 : APRÈS TRAVAUX



Les noues végétalisées.



À l'ombre du préau.

PLANCHE 9 : APRÈS TRAVAUX



L'estrade bois, coin calme et espace scénique.



Le talus ludique entre la cour et le jardin.